


Внимание!!!

С 17.06.2019 ориентировочно
до 10:00 01.07.2019 будет
отключено горячее
водоснабжение!!!

С 10:00 18.06.2019 и
19.06.2019 АО «Теплосеть
Санкт-Петербург» проводит
испытание тепловых сетей во
Фрунзенском районе!!!

ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗОНА ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

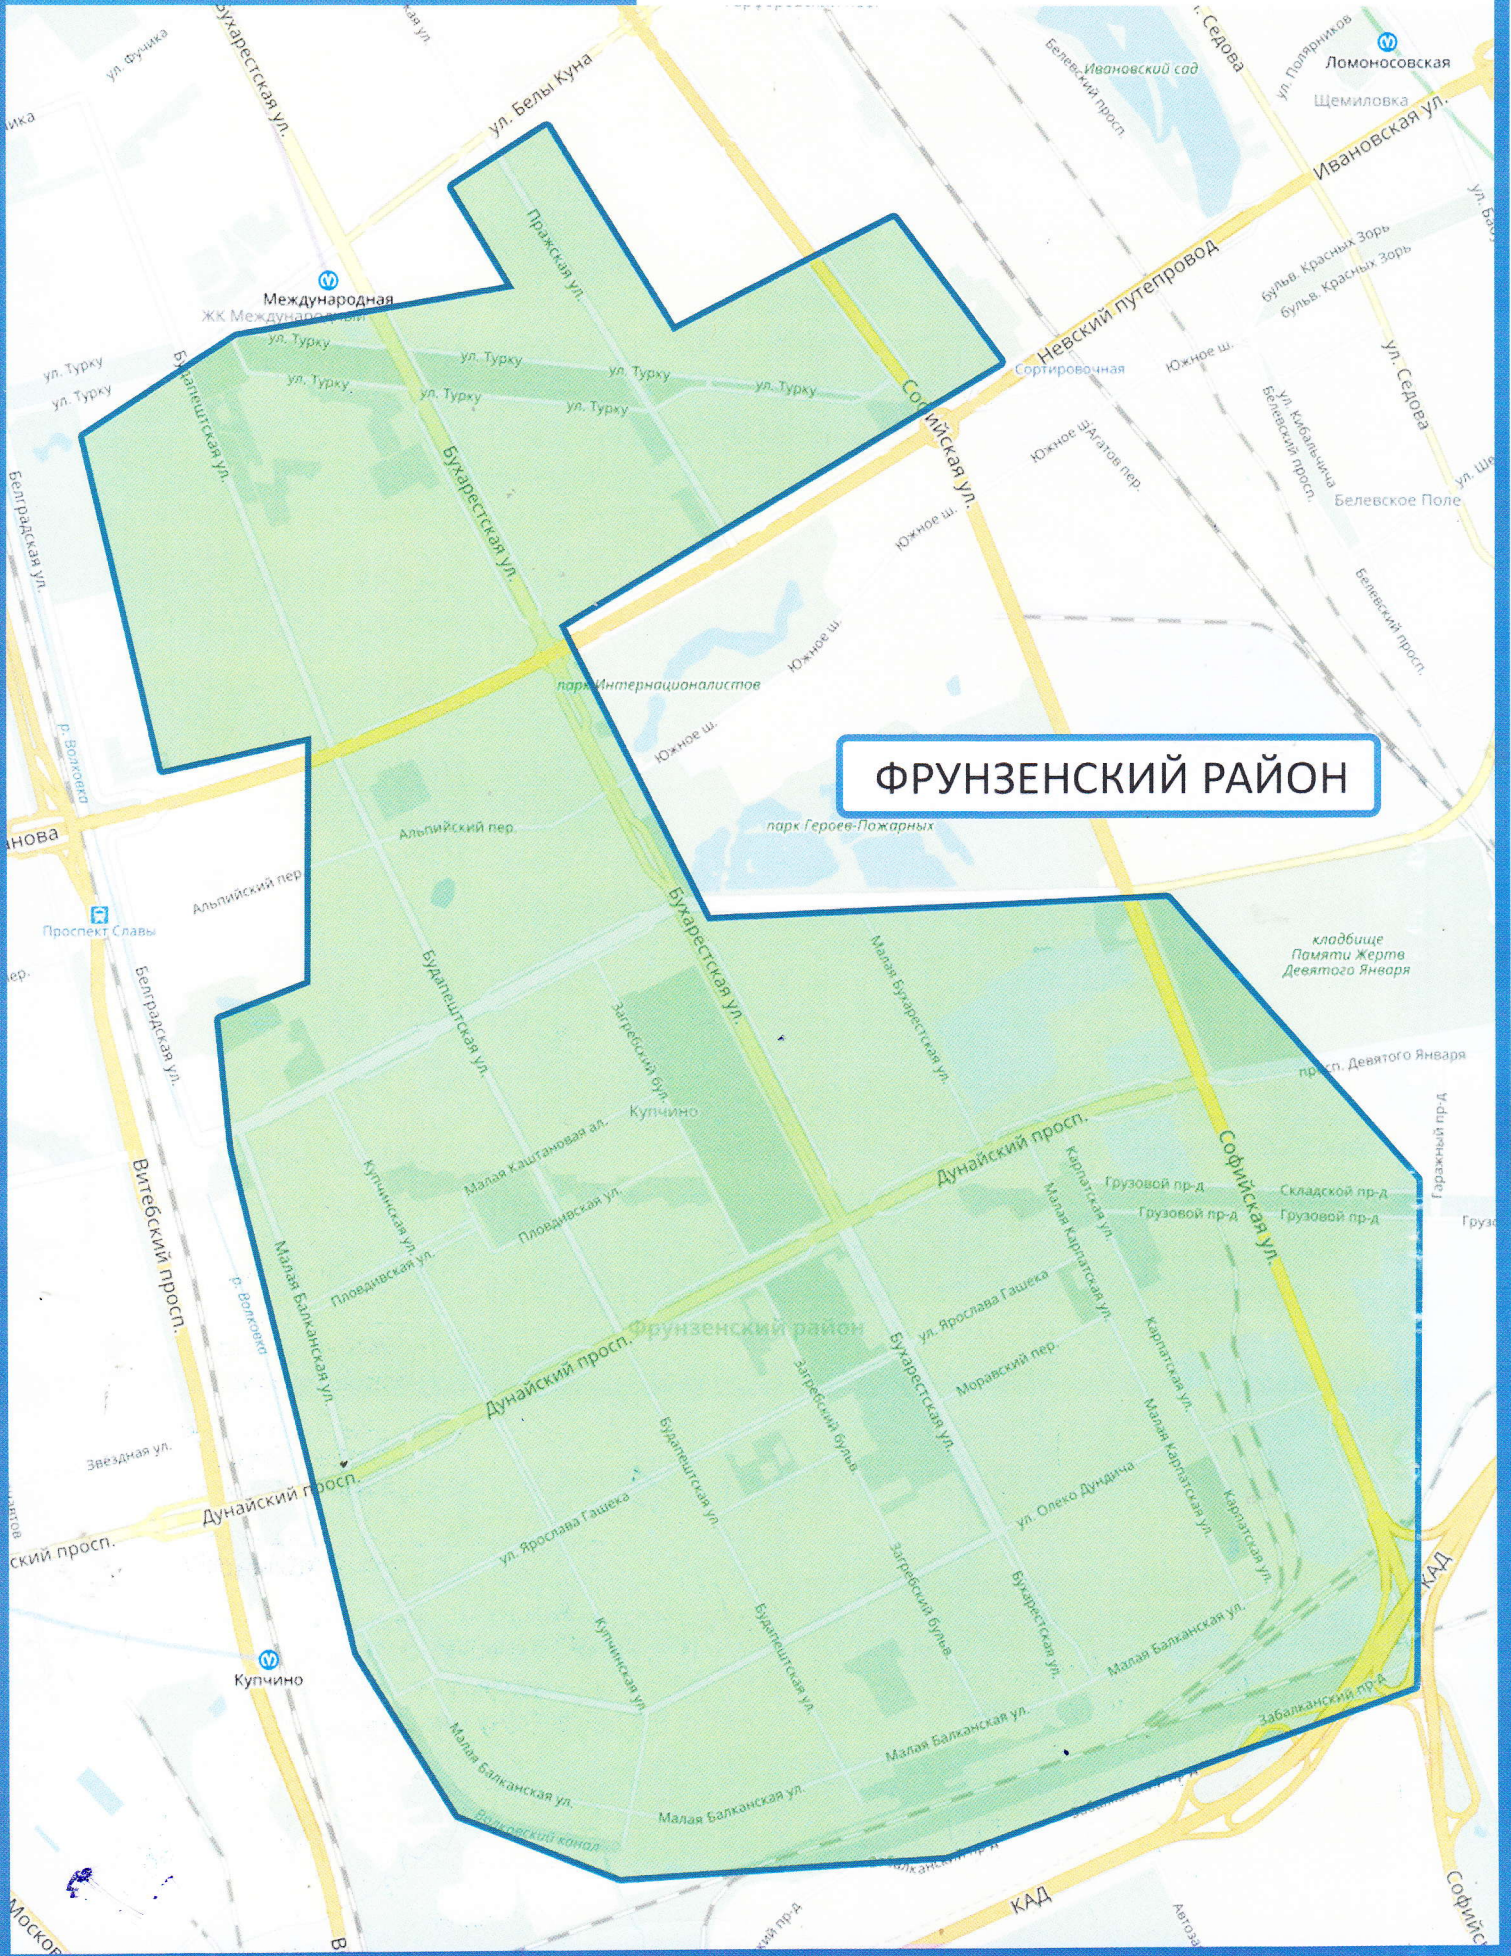

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

3^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Вассейная д.73, к.2 т.378-65-01 факс 378-65-03

«10» июня 2019г.

№ _____

Кому:

ГУ «ЖСА Фрунзенского района»
 ООО «ЖКС- 1, 2,3»
 Отдел образования
 Отдел здравоохранения
 Управляющие компании
 Потребителям по принадлежности
 СО ЦТП

Копия:

Администрация Фрунзенского района

**Уведомление № 791
 от 10.06.2019г.**

Ставим Вас в известность, что с 10-00 час. 18.06.2019г. и 19.06.2019г. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытание тепловых сетей подающего и обратного трубопроводов на максимальное давление 14,0 атм. от ТЭЦ-22 «Южная» во Фрунзенском районе в следующих границах:

18 июня: - Московская магистраль совместно с р/сетями:

Будапештская (лев), Белградская, Бельи Куна, Пражская (влево), Софийская от тк-12 до тк-18, 2-я Южная магистраль.

Квартала: 5,6,7,8-8а, 13(част), 14(част), 17(част),18(част),19.

19 июня: - Фрунзенская магистраль совместно с р/сетями:

Малая Балканская, О.Дундича (прав.,лев), Я.Гашека (прав.,лев), Пловдивская, кв.12-11, кв.23-24, Пражская (прав), Турку, Софийская (от тк-18 до тк-24а), Славы, Малая Бухарестская, Малая Карпатская, Бухарестская, п/з Обухово, Софийская т/магистраль.

Квартала: 10,11,12,12б,13,14(част),14А,15,15А,16,17(част),18(част),21,22,23,24,25,26,29,30,31,32, 33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47-47а,48,51

Вам необходимо с 12-00час. до 20-00 час. 17.06.2019г. при снижении температуры в индивидуальных тепловых пунктах ниже 60°С - закрыть задвижки №1 и №2 в индивидуальных тепловых пунктах, отключить системы горячего водоснабжения, проверить отключение систем отопления и вентиляции.

Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводах при каждом подъеме.

Вести наблюдение за тепловыми сетями, проходящими по Вашей территории. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в подвалах и на территории, где проходят тепловые сети.

При обнаружении повреждения на тепловых сетях и подвальных помещениях срочно покинуть помещение, при обнаружении вытекания на Вашей территории организовать ограждение, охрану поврежденного участка и сообщить в 3-й эксплуатационный район ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по тел.378-65-01, 366-00-30, 901-81-51, 901-81-50. О проводимых испытаниях широко оповестить население и арендаторов.

Включение систем горячего водоснабжения возможно только после окончания испытаний, подтвержденных получением уведомления от 3 эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Продолжительность отключения горячего водоснабжения с 17.06.2019г. (начало отключения) ориентировочно до 10-00час. 01.07.2019г. (начало включения).

Зам. начальника по работе с абонентами:



Л.С. Воронова